

通報装置のスタンダード



White Lock 110

一般電話回線接続タイプ

デジタル携帯電話機接続タイプ

本製品は、外部からの接点入力に応じて一般電話回線や携帯電話機から音声や文字メッセージで自動通報する装置です。通報先には、携帯電話機、PHS、一般電話機などが設定出来ます。

特長

1

用途に合わせた2種類の製品

アナログ電話回線から通報する「WL110A」とデジタル携帯電話機から通報する「WL110D」をご用意しました。

「WL110A」は外線発信番号の設定などPBXへの対応を可能にする機能を装備しています。

「WL110D」は本体に接続した携帯電話機の自動充電機能を装備しています。

特長

4

安心の停電保証電池付き

停電保証電池付きなので、施設内の無停電電源装置のバッテリー切れや、電源断にも対応できます。

停電時には停電通報も行えますし、古くなったバッテリー交換も容易に出来るようになっています。満充電で約2時間連続動作可能です。

特長

2

小型・軽量

重量は約230gと軽量で、大きさはタバコ2個程度です。コンパクトな製品なので制御盤内部への取り付けも簡単です。

特長

5

WL110Dは状態確認も可能

「WL110D」に一般回線や携帯電話で電話をかけ、現在の入力状態を音声で確認できます。

発信者番号で着信の受付を制限することもできます。

特長

3

最大6箇所へ多彩な通報

最大6箇所の通報先へ通報を受け取る装置に合わせて通報方法を設定できます。

一般的な音声メッセージから携帯電話機への文字メッセージ、着信番号で通報する「タダ電通報」など環境に合わせてお選び下さい。

特長

6

設定ソフトウェアで柔軟に設定

本体の様々な動作設定は、専用の設定ソフトウェアで行います。

音声以外の設定内容は、パソコンに保存出来ますので、本体の再設定も保存した内容を読み込んで転送するだけです。


通報装置とは

自動制御機器の異常、故障や、建物などへの不法侵入を自動的に通報する装置です。故障や異常通報の場合は機器からの信号を受けて通報します。セキュリティー用途の場合は、赤外線センサーやドアセンサーの検知があると通報します。携帯電話機から通報する「WL110D」はバスなどの移動体でのご利用も可能です。

多彩な通報で監視をサポートします

WL110A (アナログ電話回線接続タイプ)

接点入力に応じてアナログ電話回線で通報します。NTT仕様の2線式アナログ電話回線に接続します。TAのアナログポートやPBXにも接続可能です。

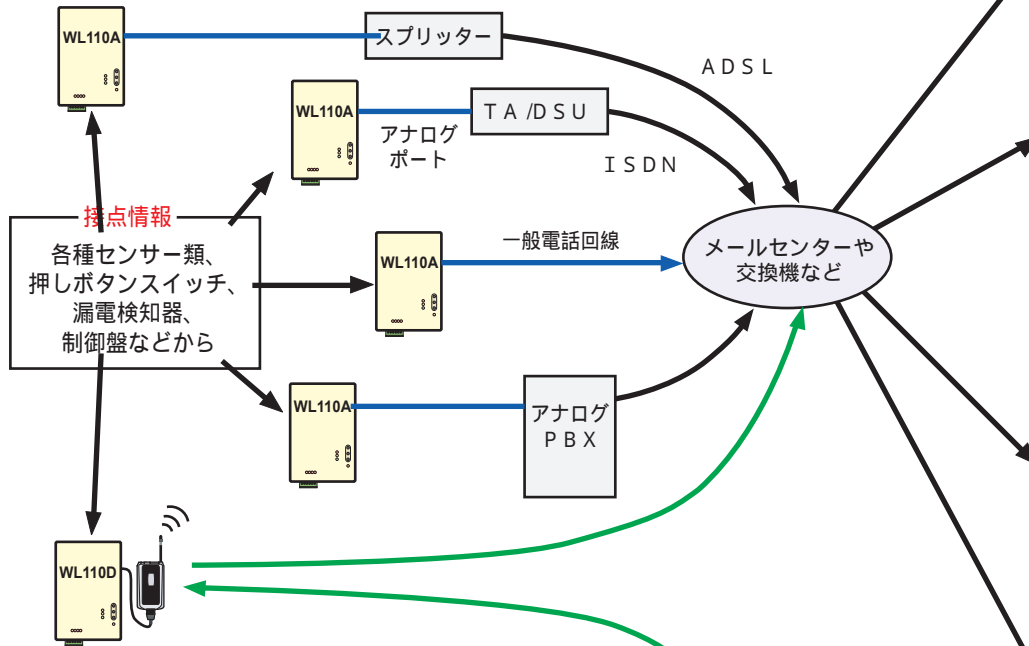

WL110D (デジタル電話機接続タイプ)

接点入力に応じて携帯電話機で通報します。PDC方式のデジタル携帯電話機に接続します。接続できる携帯電話機は製品サイトで確認して下さい。

状態確認 (WL110Dのみ)



WL110Dに接続した携帯電話機に電話をかけて現在の状態を確認することが可能です。

音声による通報



一般電話機、携帯電話機、PHSなどへ予め録音したメッセージで通報します。

文字メッセージによる通報

携帯メール



NTTドコモのショートメール、ボーダフォン、TU-KAグループのスカイメールでメッセージを送ります

専用のトーンモデムへ通報




別売の集中監視ソフトで利用します。

タダ電通報



着信電話番号で通報を確認します。着信のみなので、通話料が発生しないのが特長です。通報内容は発生場所に行くかDタイプをご利用の場合は電話をかけて確認します。

端子台への接続も簡単



制御機器やセンサーからの接点出力は、ネジクランプ接続型の小型端子台ソケットに接続します。接点は無電圧のものなら、a接点、b接点とも接続可能です。

通報メッセージは自由に設定

通報時の音声メッセージや文字メッセージは自由に設定することが出来ます。音声メッセージは、接点毎に対応したメッセージを録音します。文字メッセージも、設定ソフトで同じように接点毎のメッセージ登録が可能です。

きめ細かな動作設定を実現

無償配布の設定ソフトを使用することで、様々な動作設定を行うことが出来ます。接点の入力間隔の調整や、接点毎にa、b接点の設定、留守番電話サービスに対応させた音声通報、リダイヤル回数設定など環境に合わせて設定を変更することが出来ます。

主な仕様

製品名称	White Lock 110 (WL110A)	White Lock 110 (WL110D)
適応回線	NTT仕様2線式アナログ電話回線	デジタル携帯電話機(PDC方式)
信号入力点数	4点(無電圧接点、オープンコレクタ)	
停電復電検出機能	本体内部に停電復電検出機能搭載	
通報タイミング	入力変化	
話中検知機能	あり(話し中及び通信が確立しないときにリダイヤル)	
音声録音方式	圧縮無し直接録音方式(8チャンネル)	
携帯電話機充電機能	-	あり、繰り返し充電方式
停電保証	内蔵電池により、2時間以上	
動作設定	専用パソコンソフトで設定条件等をシリアル転送する	
外部インターフェイス	シリアル9ピン(EIA-574)	
電源	ACアダプタ(AC100V 50/60Hz 5W)	
使用環境	温度: 0 ~ 40 湿度: 15% ~ 80% (結露なきこと) 腐食性ガスなきこと。汚れの激しい場所での使用は、保護が必要。	
停電保証充電電池	006P DC9Vニッケル水素充電電池	
寸法	90(W) x 135(H) x 35(D) (ケーブル、突起物を除く)	
重量	約230g	

製品内容

名称	WL110A	WL110D
本体	1台	1台
通信ケーブル	1本	1本
ACアダプター	1個	1個
イヤホンマイク	1本	1本
端子台ソケット	1個	1個
モジュラーケーブル	1本	-
携帯ケーブル	-	1本
バックアップ電池	内蔵	内蔵
外部取付足	4個	4個
保証書	1枚	1枚

携帯電話機は本製品には付属してありません。実際の製品内容は仕様の変更などで変わる場合があります。最新情報は弊社製品サイトでご確認ください。

詳細はインターネットで

製品の詳しい情報や取扱説明書などがご覧頂けます。

<http://www.hero-jp.net/>