



これでATMも安心だね!!!

私達、これで 還付金詐欺の 被害から免れました!

※ATMでの設置例




簡単取付で
効果バツグン!!

還付金詐欺・オレオレ詐欺 振り込め詐欺対策用の 音声警告装置 HR-008



NHKでも紹介されました!

音声とセンサーで検知!
音声とLED点滅で警告します
ATMに簡単に取付出来ます

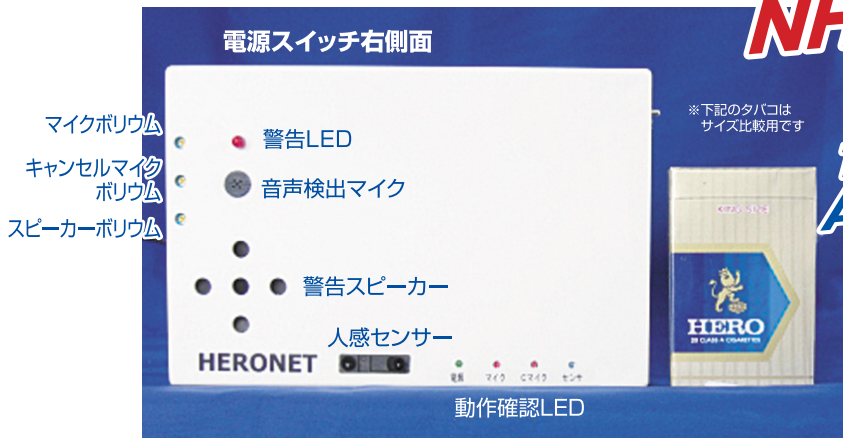

※内部にキャンセルマイク
※本体内部に接点出力付き
※デザインは変更になる場合がございます

ATMからの音声および振動によるノイズキャンセル
他の警報装置等へ信号を出力できます



動作フロー

音声検知・センサー同時検知→録音した音声を再生・警告LED点滅

利用用途

ATMからの「還付金詐欺被害」の低減
音声警告による「意識向上」等

その他の詳細機能

- ・センサー(マイク・近接センサー)の感度調整機能(標準)
- ・前面パネルからボリウム調整できます
- ・警告音は、事前に自由に録音出来ます。(最大10秒)
- ・検知動作確認LED付き(標準)
- ・電源・マイク感度・センサー感度がLEDの点灯で確認出来ます
- ・音声は、事前に録音可能(標準)
- ・0~大まで前面パネルのボリウムで調整可能
- ・ATMから発生する「声」「警告音」をキャンセルできる機能付き(標準)
- ・連続で警告が出ないように時間指定キャンセル機能付き(標準)
- ・警告が発生すると指定時間は、警告が連続で出ないように出来ます
- ・テストモード10秒キャンセル 普通モード60秒キャンセル
セミロングモード180秒キャンセル ロングモード300秒キャンセル
- ・センサー検知と同時に接点信号を出力出来ます(標準)
- ・この機能を利用して離れた事務所等でパトランプを回転させたが可能です(オプション)
- ・弊社製品に設置可能な通報装置
IT-BOX-SP WL110 WL21 WL22 WL991DG
- ・希望のシステムについては、別途対応可能です。
お気軽にご相談ください

【重要】

・この装置は、警告装置であり「還付金詐欺」を意識して頂く製品です。
音と近接センサーにより検知している為、設置状況により「警告が発生」します。事前に了承ください

仕様

製品名称	音声警告装置 HR-008
音声録方式	アナログ(10秒以内の直接録音方式)
接点出力	1出力 (検知と同時に他の機器へ信号を出力します)
本体寸法	195mm(W)x50mm(H)x128mm(D)突起部除く。
本体重量	約430g
動作電圧	DC12V 定格電流 5mA 動作電流 20mA未満
検知方式	人感センサー 20センチ~120センチ (内部ボリウムで調整可能) 前面、指向性マイク (前面ボリウムで調整可能) ノイズキャンセラーマイク (前面ボリウムで調整可能) ※ノイズキャンセラーマイクでATMから発生する音声・振動ノイズを低減
キャンセルタイマー	10秒・60秒・180秒・300秒 (内部のショートピンで切替) ※警告発生後、指定時間の警告が出ないようにキャンセルが、できます
動作環境	温度0℃~40℃ 湿度15%~80%結露のないこと。 腐食性ガスが無く粉塵等の汚れがないこと
表示ランプ	電源、マイク状態判別LED 4個
操作スイッチ	本体のON/OFFスイッチ

パッケージ内容

内 容	数 量
「HR-008」本体	1 台
専用ACアダプター DC12V1A ケーブル長さ約1m	1 個
取扱説明書	1 枚
保証書(ご購入後1年間)	1 枚

※ボリウム調整用の小型ドライバーと本体設置用の両面テープは、付属しません。
※販売金額には、設置費用は、含まれておりません。

株式会社 ヒーロー

〒693-0052 島根県出雲市松寄下町 1051

TEL(0853)21-9199

FAX(0853)21-5651

詳細はインターネットで

<http://www.hero-jp.net/>