


AHD/アナログカメラ兼用デジタルビデオレコーダー

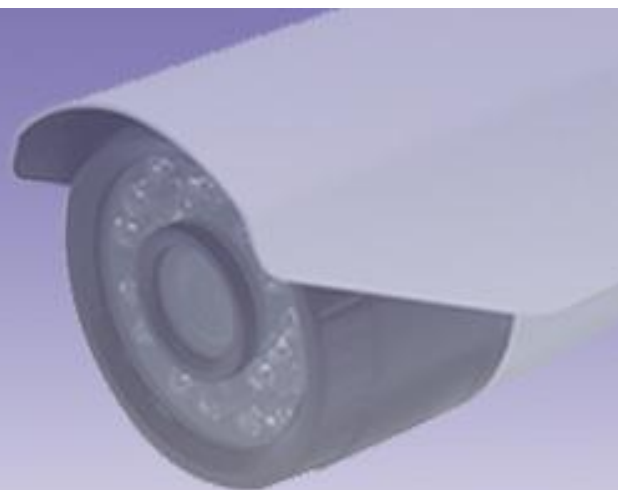

デジタルビデオレコーダー
DVR-1511AHD-M

高解像度記録100万画素 1280×720対応！AHD/アナログカメラ兼用の録画装置です。
映像4CH入力・音声4入力・動体検知録画・バックアップ機能付き！
固定IP・ポート開放不要で遠隔監視が可能なP2P機能搭載

『DVR-1511AHD-Mの特長』

1 ポート開放不要！P2P機能

P2P機能対応で固定IP・ポート開放設定不要でPCやスマートフォン等から簡単に現在映像・記録映像確認ができます。

2 AHD/アナログカメラの映像を最大4台録画

AHD/アナログカメラの映像を最大4台まで個別に映像を記録が出来ます。
(兼用時には各2台ずつの接続になります)

3 記録した映像のバックアップ機能

記録した映像を他のメディア（USBメモリー等）へコピー（バックアップ）が可能です。
バックアップは※2AVIファイルとして保存されます。

4 高画質で録画・再生！

高画質720P（1280×720）にて記録した映像の録画・再生ができます。

P2P遠隔監視機能の機能

■ P2P専用アプリ内蔵



本装置内にあるQRコードを読み取り
※3アプリをインストールします。

■ iPadでも再生可能




専用アプリを使って現在映像の確認や※3記録映像の再生が
最大4画面確認可能。

録画装置が近くになくても遠隔監視が可能です。

※ロットにより表示が変わる場合があります。

■ iPhoneで




AHD/アナログカメラの接続例

■ AHDカメラ4台



■ アナログカメラ4台

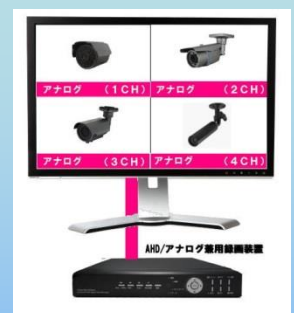

■ AHD 2台 + アナログ2台



AHD-DVRはアナログカメラ
との互換性があり、従来ご利
用されているアナログカメラ
をそのままAHD環境下でご利
用になれます。

※接続の組み合わせによっ
てはご利用にはできません。

DVR-1511AHD-Mの主な仕様

DVR-1511AHD-M	主な仕様
外形サイズ	250mm(W)×231mm(H)×45mm(D) モニター利用時 (D) 250mm※突起物含む
重量	約1.65Kg(本体のみ)
記録方式	H.264 / JPEG (Dual Codec)
電源	DC12V 700mA(定格) 2.1φ電源ジャック
映像入力信号	アナログ/AHD 合計4入力(BNC-J)
映像出力	VGA/HDMI/コンポジット各1(同時利用可能)
音声入力	コンポジット入力 4 RCA-J
音声出力	コンポジット出力 1 RCA-J
LANポート	1
録画解像度	AHDカメラ : 720p (1280×720) アナログカメラ : WD1 (960×480)
録画方法	連続録画 / スケジュール録画 イベント録画 (モーション検知 / センサー検知) 緊急手動録画 (赤外線リモコンのみ対応)
ネットワーク監視	可能 PC/Android/iPhone/iPad
P2P機能	可能 (固定IP不要で現在映像確認可能)
ハードディスク	1TB (オプションにて3TBまで入れ替え可能)
付属品	BNC-JからRCA-Jに変換コネクタ ×4 録画装置用ACアダプタ ×1 マウス ×1 取扱説明書 ×1



本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上でご利用ください。

- ※1 P2Pサービスは、海外で行われている無償サービスの為、
停止しても弊社では対応できません。
- ※2 バックアップはAVIファイルとして記録されます。保存されたファイルはパソコンより
[GOMプレイヤー]・[クイックタイムプレイヤー]等の無料ソフトで再生できます。

フロントパネル



リアパネル

