特徴1　スターライト撮影 赤外線撮影ダブル仕様

高感度スターライトで、僅かな月明りで
フルカラー撮影か赤外線LEDで夜間でも
白黒撮影に切り替え可能

特徴2　自動メンテナンス機能

24時間に1回、録画状況確認のために
自動で再起動します。
（連続録画モード/動体検知モード）

特徴3　大容量 microSDカード記録

最大512GBのmicroSDカード利用が
可能です。（SD/SDHC/SDXC対応）
※32GB以上のmicroSDカードは本体でのフォーマットが必要です
※自動上書設定可能

その他の機能

録画動作が停止しない連続録画を搭載

３つのモードから利用環境に応じて設定
「連続録画モード」「動体検知モード」
「手動録画モード」
※連続録画モードは24時間に一回の再起動時に録画状態に
なります。

電動レンズ機能搭載

電動レンズで簡単に撮影範囲設定が可能
（広角ズーム対応 2.7mm~13.5mm）
※オートフォーカス機能搭載で自動ピント調整

フルハイビジョン・高フレーム撮影

録画解像度1080Pフルハイビジョン
フレーム1秒30コマ撮影で高画質で滑らかな動きを
録画可能

ソーラーパネル電源対応

電源の無い所でも、録画記録が可能となります。
※別途オプション

省電力機能

当社比で夜間約30%の省エネルギー構造
ソーラーパネル発電作動時に対応

G-Pro

スターライト/赤外線撮影のハイブリッド フルハイビジョン撮影

街頭防犯カメラ
AVIR-707M-HY11

JANコード　4580340577128

設置が簡単！
配線不要で録画記録が可能です。
カメラ＋録画装置の一体型！
住宅・アパート・マンションの出入口
ゴミの不法投棄・商店街等、
用途に合わせた利用ができます。

セット内容　本体１　カメラ用電源アダプター　１
設定リモコン　１　テスト電池　１

オプション：
microSDカード/映像電源ケーブル10m/
充電式モニター/ポール取付金具/
ポール固定バンド/ソーラーパネルキット

G-Pro

二つの夜間撮影機能

夜間撮影を撮影場所に応じて二つの設定を選べます。

スターライト撮影設定時

高感度スターライトで、
僅かな月明りで
フルカラー撮影が可能

※画像は夜間撮影時
※スターライト設定時も赤外線は点灯します

赤外線LED撮影設定時

24個の赤外線LEDにより、
最大20m先の夜間撮影が可能になります（850nm･赤く光ります）

※赤外線撮影時は白黒映像になります。

OSD機能



撮影環境に合わせて
ＯＳＤ機能が調整できます。
(逆光補正･明るさ･プライバシーマスキング等)

※強い光を遮断して撮影ができます。

動作確認LED付

動作状態が本体下部LED
ランプで確認できます。
･緑LED高速点滅…起動中
･緑LEDゆっくり点滅…録画中
･消灯…microSDカード未挿入･録画停止

接続イメージ図

設定を行う場合は、モニターが必要です。
設定完了後は、カメラ単独で動作させる事が出来ます。

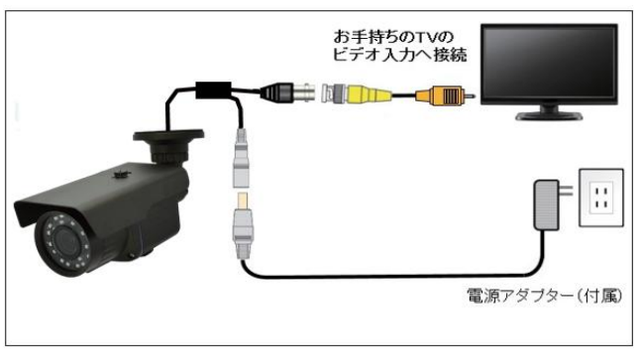

AVIR-707M-HY11	仕 様
外形サイズ	73φ×126mm （突起除）
重量	約810g
撮像素子	1/2.8インチカラーCMOS 明るい場所では、カラー撮影で暗闇は、白黒撮影（自動切替）
画素数	220万画素
本体色	ダークグレー
レンズ	2.7mm～13.5mm F1.4 バリフォーカルレンズで電動画角調整が可能 ※初期は手動調整
水平視野角	30～100°
逆光補正機能	BLC / ハイライト補正
WDR	D-WDR
同期方式	2:1インターレース
赤外線照距離	最大 20m 24LED （850nm･赤く光ります）
最低被写体照度	カラー：0.001Lux 白黒：0Lux（赤外線LED）
赤外線自動点灯	標準
OSD機能	逆光補正･明るさ･プライバシーマスキング等
シャッタースピード	1/60～1/50000 秒
デイナイト	外部 / オート/ カラー/ モノクロ
AGC	ON 0～15 / OFF
ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR
デジタルノイズ除去	高/中/低
逆光補正	オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR
電源/電流	電圧DC12V 電流 230mA（通常）～520mA（赤外線点灯時）
防水等級	IP66 全方向からの水しぶきに対応
動作温度	－１０°～＋４０°
動作湿度	30～80%RH
映像出力信号	１Ｖp-p ＶＢＳ：７５Ω
ガンマ補正	0.45
記録メディア	microSDカード（SDHC対応 最大512GB） 相性保証なし クラス6以上を推奨 ※工業用および防水タイプ等の特殊microSDカードは、利用出来ません ※32GB以上のmicroSDカードは、本体でフォーマットが必要となります
録画モード	連続録画 / 手動 / 動体検知
録画画質	LOW / MIDDLE / HIGH
記録方式	AVIファイル
録画解像度	カメラ撮影1920×1080 1080P
フレーム数	30FPS（１秒間に撮影されるコマ数）
自動上書き	ON/OFF可能
動体録画時間	1/3/5 分（個別にファイルとして自動記録･上書き可能） トラブル時にすべてのデーター消失を低減出来ます
動作確認ＬＥＤ	本体下部の緑LEDで録画動作中の確認が出来ます
リモコン	見通し5m以内 赤外線リモコン CR2025 3V 電池利用
その他機能	オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR
その他	実用新案出願済 H122601 関連出願 H122602 H122603 H122605 JANコード 4580340577128

録画時間目安

録画時間の目安（撮影環境により変わります）					単位：時間
microSD 容量	32GB	64GB	128GB	256GB	512GB
標準	17.5	33	66	132	264
高画質	7.5	15	30	60	120
最高画質	4.5	9	18	36	72

※録画映像圧縮の関係上、動体が多い映像は、録画時間可能日数が短くなります。

本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んだ上でご利用ください。

- カタログの内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- このカタログ製作は2021年9月です。