

屋外用 防犯ビデオレコーダー

DVR-808



防水構造で屋外にそのまま設置可能！

水冷/空冷ダブル冷却方式！

カメラは、最大4台まで接続可能！

自動再起動（毎日/毎週/毎月）

動作確認LED搭載


自動上書き機能搭載 映像バックアップ機能搭載

【セット内容】 本体（標準500GB内蔵） 1 ボール取付金具 2 鍵 1
ステンレスバンド 90Cm（止め金具付） 2 RCA-Pコネクタ中継 5
VA接続コネクタ（1.6用） 2

※取付に必要な配管等は、付属しません。環境に応じた物を事前に準備してください

※内部の断熱コーティングは、色ムラがありますので了承ください。

【仕様】	
項目	仕様
型式	DVR-808
形式	スタンドアローン
標準容量	500GB
圧縮法	H264
ビデオアウト	BNC-J RCA変換付属
モニター解像度	704×480
録画解像度	D1(704×480)HD1(352×480)CIF(352×240)
録画フレーム数	D1(704×480)/100FPS HD1(352×480)CIF(352×240)/120FPS
TVシステム	NTSC/PAL
表示速度 (NTSC)	120fps(最大)
映像入/出力	入力:BNC(1.0Vp-p、75Ω)×4 出力 (MAINモニター):BNC(1.0Vp-p、75Ω)×1
マウス操作	可能
電源	DC12V 2.1φ標準ジャック
消費電力	約12W(ラジエーターおよびファン動作含む最大値)
外形寸法	300(W)×200(D)×450(T) 突起物含まず
質量	約12kg
ボール取付金具	上下2箇所
冷却構造	水冷/空冷併用方式(内部温度50度以上で自動スタート)

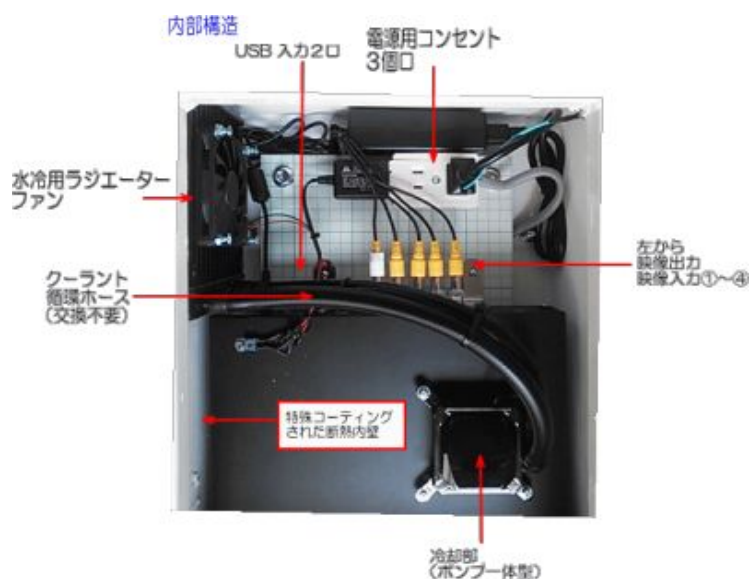

録画時間の目安 (500GB)

最大コマ数は、1秒間に撮影される枚数を表示しています
30FPSでほぼ動画記録となります

最大コマ数	D1解像度(画質)			最大コマ数	CIF解像度(画質)		
	高画質	中画質	低画質		高画質	中画質	低画質
120	100時間	166時間	330時間	120	250時間	415時間	825時間
	4日	7日	14日		10日	17日	34日
60	200時間	332時間	660時間	60	500時間	850時間	1650時間
	8日	14日	28日		21日	35日	69日
40	300時間	498時間	990時間	40	750時間	1245時間	2465時間
	13日	21日	41日		31日	52日	103時間
20	600時間	996時間	1980時間	20	1500時間	2490時間	4950時間
	25日	41日	83日		63日	104日	206日
8	1500時間	2490時間	4950時間	8	3750時間	6223時間	12375時間
	63日	104日	206日		156日	259日	515日